




## Sistema de aplicação transversal

### Informação sobre o produto

Rippatape™ e Supastrip® são sensíveis a pressão, fita rasgadora autocolante adere instantaneamente ao filme, dando aos clientes um sistema de abertura de uma embalagem sem problemas.

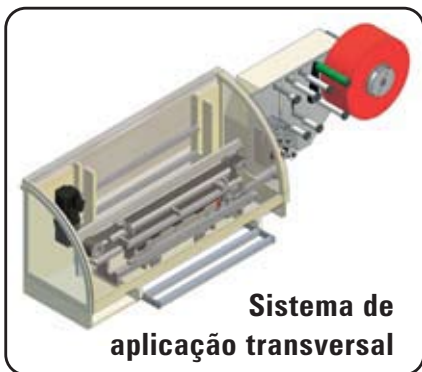

O sistema de aplicação transversal é um peça de equipamento feito sob medida desenhado para integrar máquinas embaladoras com um estilo transversal. Foi desenvolvido para aplicar a fita rasgadora adesivada e depois aplicar-la sobre a rede do filme da embalagem e ao mesmo tempo mantendo velocidades de produção máximas.

**BENEFÍCIOS** - O sistema de aplicação transversal da Payne trata de muitos dos problemas associados com o manuseio e aplicação da cinta abre fácil mediante um sincronismo entre nosso aplicador e a máquina de embalar de alta velocidade.

#### Os benefícios do desenho incluem:

- Controle de pressão preciso para colocação correta
- Compensação para alteração no diâmetro da bobina
- Acomoda as maiores bobinas de fita rasgadora produzidas pela Payne
- Varias larguras de fitas podem ser acomodadas
- Uma aba em formato de ferradura interna é criada
- O corte da fita e da aba é efetuado na mesma operação
- Mudança rápida de larguras de filme diferentes

**OPERAÇÃO** - Quando o filme da embalagem termina o seu ciclo a barra de aplicação levanta e aplica a fita rasgadora ao filme. Durante a mesma ação a fita é cortada e a aba formada. Entre os ciclos uma segunda pinça pega novamente a fita rasgadora puxando-a até a posição de referência. O sistema de aplicação transversal está novamente pronto para o próximo ciclo quando o filme parar.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO** - Especialistas da Payne oferecem assistência e apoio contínuo, desde a consulta inicial até a instalação, treinamento do operador e muito mais.

ESPECIFICAÇÃO:	
Modelo:	Aplicador Transversal
Velocidade Máxima:	90 Ciclos por minuto
Voltagem Provida:	3 AC 380 V até 480 V ± 10%
Frequência da Linha:	50/60 Hz, -6/+6%
Diâmetro interno do Centro:	152mm & 82.5mm
Largura Mínima da fita adesivada rasgadora:	4mm